

Armazenamento Secundário

Leandro C. Cintra
M.C.F. de Oliveira
2004

Fonte: Folk & Zoelick, File Structures

Disco como gargalo

- Discos são muito mais lentos que as redes ou a CPU
- Muitos processos são "disk-bound", i.e., CPU e rede têm que esperar pelos dados do disco

Técnicas p/ minimizar o problema

Multiprogramação: CPU trabalha em outro processo enquanto aguarda o disco

Stripping: o arquivo é repartido entre vários drives (paralelismo)

RAID (*redundat array of inexpensive disks*): <http://linas.org/linux/raid.html>

Técnicas p/ minimizar o problema

Disk cache: blocos de memória RAM configurados para conter páginas de dados do disco. Ao ler dados de um arquivo, o cache é verificado primeiro. Se a informação desejada não é encontrada, um acesso ao disco é realizado, e o novo conteúdo é carregado no cache.

RAM Disk: simula em memória o comportamento do disco mecânico

Fitas Magnéticas

- Fitas: permitem acesso seqüencial muito rápido, mas não permitem acesso direto
- Compactas, resistentes, fáceis de transportar, mais baratas que discos
- Usadas como memória terciária (back-up, arquivo-morto, ...)

Organização dos dados na fita


- Posição de um registro é dada por um deslocamento em bytes (offset) relativo ao início do arquivo
- **Posição lógica** de um byte no arquivo corresponde diretamente à sua **posição física** relativa ao início do arquivo

Superfície da fita

- A superfície pode ser 'vista' como um conjunto de trilhas paralelas, cada qual sendo uma seqüência bits.
- 9 trilhas paralelas (1 frame): 1 byte + paridade (em geral, paridade ímpar, i.e., o número de bits = 1 é ímpar)
- 1 frame = 1 byte (8 bits em 8 trilhas) + paridade

Superfície da fita

FIGURE 3.11 Nine-track tape.

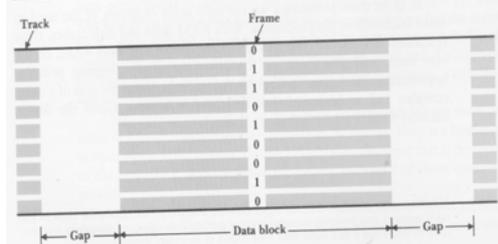

Superfície da fita

- Frames são agrupados em **bloco de dados** de tamanhos variados, os quais são separados por **intervalos (interblock gaps)** sem informações
- Intervalos são necessários para viabilizar parada/reinício

Medidas de comparação

- **Densidade:** bpi - bytes per inch
 - Ex: 6.250 bpi
- **Velocidade:** ips - inches per second
 - Ex: 200 ips
- **Tamanho do 'interblock gap':** inches
 - Ex: 0.3 inches
- 1 inch (polegada) ~ 2,5 cm.

Estimativa do tamanho de fita necessário

- EX: armazenar em fita 1.000.000 de registros com 100 bytes cada. Suponha fita com 6.250 bpi, com intervalo entre blocos de 0.3 polegadas. Quanto de fita é necessário? Sejam:
 - **b** = comprimento físico do bloco de dados (pol.)
 - **g** = comprimento físico do intervalo (pol.)
 - **n** = número de blocos de dados
 - **S** = comprimento de fita necessário (espaço físico) é dado por: $S=n*(b+g)$

Estimativa do tamanho de fita necessário

- Supondo 1 bloco = 1 registro:
 - $S=1.000.000*(100/6.250+0.3)$
 - $S=316.000 \text{ pol} \sim 7.900 \text{ m}$
- Supondo 1 bloco=50 registros
 - $n=1.000.000/50=20.000$ blocos
 - $b=5000/6250 \sim 0.8 \text{ pol}$
 - $S=20.000*(0.8+0.3)=22.000 \text{ pol} \sim 492 \text{ m}$
- **Comprimentos típicos de fitas:** 91 a 1.000 m

Estimativa do tamanho de fita necessário

- 1 registro por bloco

The diagram shows a horizontal line representing a tape. It is divided into segments labeled 'Data' and 'Gap'. There are four 'Data' segments and three 'Gap' segments shown, with ellipses indicating the pattern continues.

- 50 registros por bloco

The diagram shows a horizontal line representing a tape. It is divided into segments labeled 'Data' and 'Gap'. Each 'Data' segment is significantly longer than in the first diagram, representing 50 records. There are four 'Data' segments and three 'Gap' segments shown, with ellipses indicating the pattern continues.

Estimativa de tempos de transmissão

- Taxa nominal de transmissão de dados = densidade (bpi) * velocidade (ips)
- Ex: Fita de 6.250 bpi e 200 ips
taxa transmissão = 6250*200=1.250 KB/s
- Não parece muito ruim, mas... não é a taxa efetiva!
Porque?

Jornada de um byte

- O que acontece quando 1 programa escreve um byte p/ um arquivo em disco?

Write(arq,&c,1)

Jornada de um byte

- operações na memória
 - O comando ativa o S.O (file manager), que supervisiona a operação:
 - Verifica se o arquivo existe; se tem permissão de escrita, etc.
 - Obtém a localização do arquivo físico (drive, cilindro, cluster ou extent) correspondente ao arquivo lógico
 - Determina em que setor escrever o byte. Verifica se esse setor já está no buffer de E/S (se não estiver, carrega-o ...)

Jornada de um byte

- Operações fora da memória
 - Processador de E/S:
 - aguarda a disponibilidade do recurso p/ poder efetivamente disparar a escrita no disco
 - Controlador de disco:
 - verifica se o drive está disponível p/ escrita
 - instrui o drive p/ mover cabeça de L/E para trilha/setor corretos
 - Disco rotaciona, o setor (e o novo byte) é escrito

Jornada de um byte

The diagram illustrates the hardware and software components involved in writing a byte to a disk. It shows the user's program, file manager, I/O processor, system output buffer, disk controller, and the disk itself. Arrows indicate the flow of data and control signals between these components.

FIGURE 3.15 The file manager moves P from the program's data area to a system output buffer, where it may join other bytes headed for the same place on the disk. If necessary, the file manager may have to load the corresponding sector from the disk into the system output buffer.

FIGURE 3.16 The file manager sends the I/O processor instructions in the form of an I/O processor program. The I/O processor gets the data from the system buffer, prepares it for storing on the disk, and then sends it to the disk controller, which appears it on the surface of the disk.

Gerenciamento de buffer

- **Buffering**: permite trabalhar com grandes quantidades de RAM para armazenar informação sendo transferida, de modo a reduzir o nº de acessos ao dispositivo de memória secundária

Buffer como gargalo

Suponha que um sistema utilize um único buffer. Em um programa que realiza, intercaladamente operações de leitura/escrita o desempenho seria muito ruim (Porque?).

Os sistemas precisam de, no mínimo, 2 buffers: 1 p/ entrada, 1 p/ saída

Buffer como gargalo

- Mesmo com 2 buffers, mover dados de e para o disco é muito lento, e os programas podem ficar 'I/O bound'
- Para reduzir o problema:
 - **Multiple buffering**
 - Double buffering
 - Buffer pooling